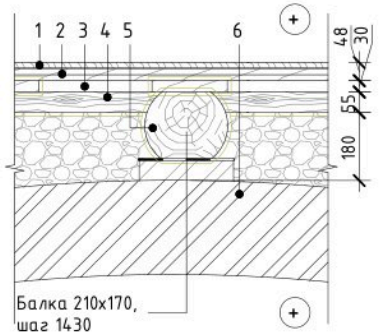

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Пол санитарного/санитарно-технического помещения; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от уровня чистового покрытия, на узлы прохода и крепления трубопроводов (S= 30,65 м²) | | | | |
| | 106, 107, 110, 120, 122 | 1.15р |  | 1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-2-РР.АИ – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм<br>Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3:<br>4. Лага 140х55 (шаг 700 мм)<br>5. Балка – бревно 210х170 (шаг 1430) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 180-380 мм<br>6. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-ТО1.3) | 12.00 | |
| | | | | | 351.79 |
| | Этаж 2 | | | | |
| | 237, 255 | 2.12 |  | 1. Плитка керамогранитная (Kтр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.3/1.4/2-АИ – 15+5 мм<br>2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе | 12.70 | |