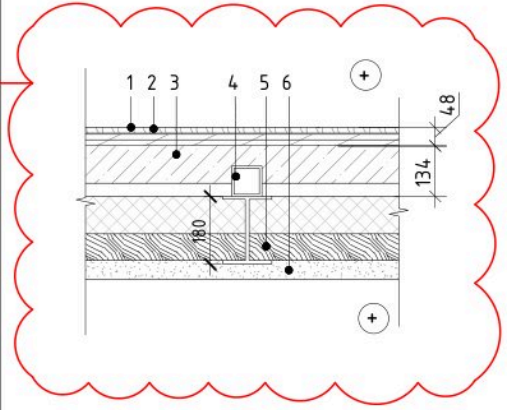
закладкой упругим утеплителем (плотность не менее 100 кг/м³); Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком

Этаж 3

326 1.1	3.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Плита монолитная железобетонная (см. том НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Металлическая балка усиленная трубой и уголками с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) – 100 мм 5. Дощатый накат – 70 мм 6. Существующая штукатурка – 50 мм	67.11