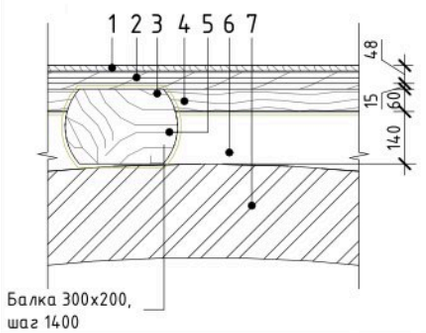
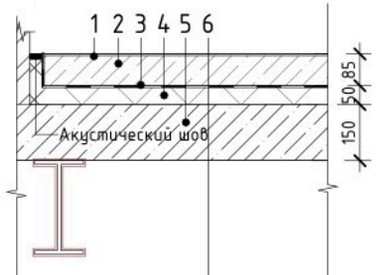
524, 525, 526, 528, 530, 531, 533, 565	5.13р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100х60 (шаг 600) – 60 мм 5. Балка перекрытия – бревно 300х200 с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-340 мм (шаг 1400) – 200 мм 6. Прогон – бревно 360х210 – 210 мм 7. Существующее основание – кирпичный свод	39.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1- S= 29,39 м^2)
527	5.15		1. Наливной полиуретановый пол в два слоя – 5 мм 2. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 100 мм 3. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 4. Минераловатные плиты (ρ=110 кг/м^3) – 50 мм 5. Плита монолитная железобетонная по металлическим балкам (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 150 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 6. Существующее основание – кирпичный свод	144.78	Плавающий пол технического помещения; По периметру помещения (Р=48,9 м) предусмотреть акустический шов толщиной 5 см с закладкой упругим утеплителем (плотность не менее 100 кг/м^3)