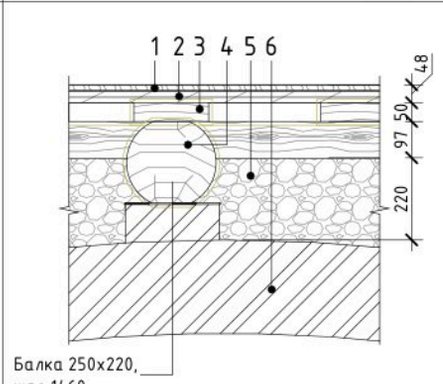
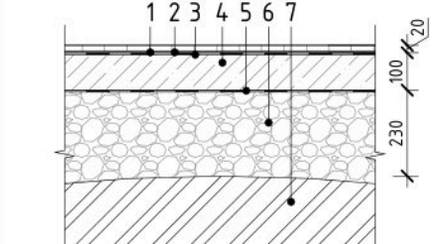
541	5.20		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – доска разреженная 200х50 (шаг 510) – 50 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200х100 (шаг 480) – 100 мм 5. Балка – бревно 220х240 (шаг 1460) по подкладке их рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-ТО1.3)	70.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1- S= 39,49 м^2); После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
542	5.20.2		1. Керамогранитная плитка (Kтр=0,40; класс износостойкости 3) на клею – см. том НД-2026-1-Р-1.1-АИ – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления рубопроводов) – 2 слоя 3. Грунтовка 4. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 50-100 мм 5. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм	13.72	Пол санитарного/санитарно-технического помещения; Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от уровня покрытия, на узлы крепления и прохода трубопроводов (S=16,2 кв.м.)