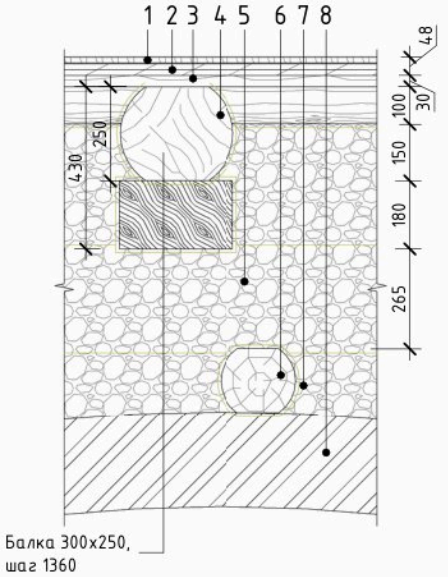
	94.33	

625.12

фрагмента 5 этажа

объем, куб. м.	Примечание
72	
1	
56	
51	
53	
37	
36	
37	

.72

5.23		1 Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45x120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200x100 (шаг 520) 5. Балка – бревно 300x250 (шаг 1360) на подкладках из бревна 250x180, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 430 мм 6. Прогон пристенный – бревно 210x265 (шаг 1360) на подкладках из бревна 200x170 7. Существующее основание – кирпичный свод	69.64	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=53,49 м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг