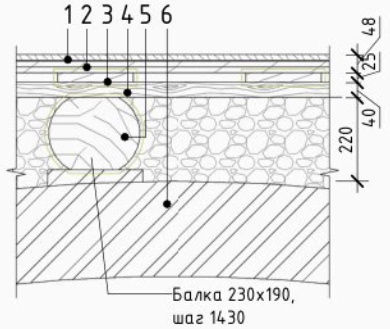
Этаж 3

5.7р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 5. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-340 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	139.44	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.3: S=79,08м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг